


■ 特注ジブクレーン

JIB CRANE (Customized products)

ここに掲載しておりますクレーンは、ユーザー様のご要望に応じて製作した受注生産品となっております。
掲載仕様以外に、ユーザー様のご要望に応じ、特注にて最適な商品をご提案致します。

特注クレーンは別作品扱いとなります。

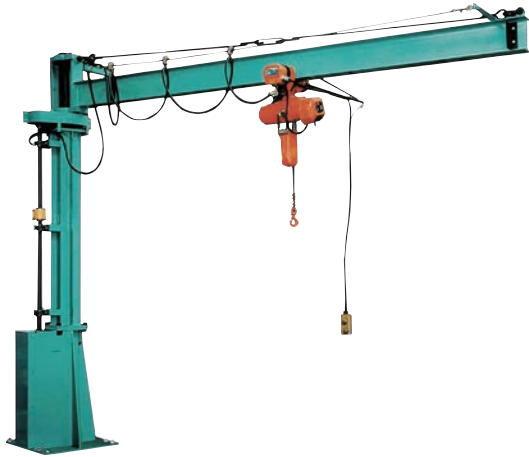

JBC4848KT

■ 床固定電動旋回式


▶ 特長

- 旋回速度が制御盤内のボタンにより変更可能です。
- 吊荷フックより1m離れた操作ペンダント。

■ 用途

- 大きなパネル等の吊上作業に。

品 番	つり上げ荷重(kg)	アーム長さ(mm)	揚程(mm)
JBC4848KT	480	4,800	4,000

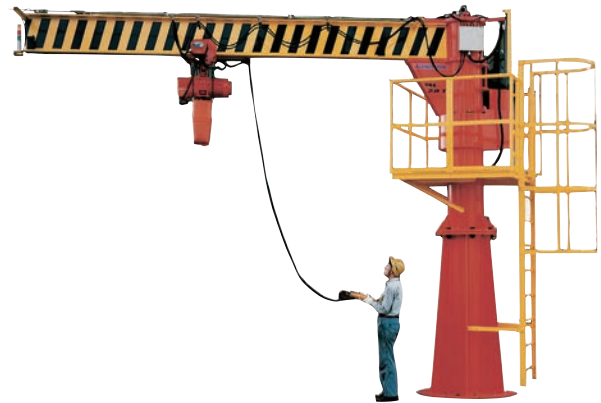

JBC28050HT

■ 床固定電動旋回式

▶ 特長

- アーム旋回及びホイスト横行所定位置でランプが点滅し、吊荷の位置を確認できる。

■ 用途

- インゴットを所定の位置に投入し、溶かす作業に。

品 番	つり上げ荷重(kg)	アーム長さ(mm)	揚程(mm)
JBC28050HT	2,800	5,000	5,000



JHC-K

■ 床固定電動旋回式／手動旋回式

▶ 特長

- アームがH鋼であるため重量物の上下・移動等に最適。
- アームは360°旋回式(電動式は340°)で作業範囲が大きい。

■ 標準仕様

品 番	つり上げ 荷重 (kg)	旋回速度 (r.p.m)	使用電力 (kw)	旋回角度 (度)	
		電動	電動	電動	手動
JHC500K	500	1	0.2	340	360
JHC1000K	1,000	0.75			
JHC2000K	2,000	0.5	0.4		
JHC2800K	2,800	0.5			



JBC-KW

■ 床固定式(ホイスト内蔵型)

▶ 特長

- 自在関節式。
- アームにホイストを内蔵しているため揚程が高い。
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- クリーンルーム仕様にも対応。
- アーム全体の旋回及び自在関節により、大きな作業範囲を確保。

■ 標準仕様

品 番	つり上げ荷重(kg)	揚程(mm)	ベース寸法(mm)
JBC1626KW	160	3,000	□500
JBC2526KW	250	3,000	□500
JBC4926KW	490	3,000	□600



MOVIE ▼

特注クレーン

フリークレーン

ジブクレーン

移動式クレーン

リフター

マルチクレーン

門型クレーン

大型クレーン

※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。