




FT10



品番	セット内容						メーカー希望 小売価格
	六角 ナット	自在 座金	本体 (自在型)	スタッド ボルト	Tスロット ナット	セット質量 (kg)	
FT10	FTU10	FTZ10	FTB10	FTN10100	FTS1012	0.26	¥2,970
FT12	FTU12	FTZ12	FTB12	FTN12125	FTS1214	0.5	¥3,540
FT14	FTU14	FTZ14	FTB14	FTN14150	FTS1416	0.9	¥5,120
FT16	FTU16	FTZ16	FTB16	FTN16150	FTS1618	1	¥5,660

FT


ユニクランプ 自在型

UNI-CLAMP Flexible Type

▶ 特長

- 本体が最大24°まで傾斜しても、取付けができる機構になっています。

▶ 使用例



◀ 本体の座面と座金が球状になっていますので、写真のように斜めにクランプしてもガッチリと締付けることができます。

品番	セット内容						メーカー希望 小売価格
	六角 ナット	自在 座金	本体 (自在型)	スタッド ボルト	Tスロット ナット	セット質量 (kg)	
FT18	FTU18	FTZ18	FTB18	FTN18175	FTS1820	1.7	¥8,930
FT20	FTU20	FTZ20	FTB20	FTN20180	FTS2022	1.9	¥9,430
FT22	FTU22	FTZ22	FTB22	FTN22200	FTS2226	3.6	¥18,270
FT24	FTU24	FTZ24	FTB24	FTN24250	FTS2428	4	¥19,290

FTBZ・FTB・FTZ

ユニクランプ 自在型 部品

UNI-CLAMP Flexible Type

■ 本体と自在座金のセット

品番	適合ボルト	セット質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
FTBZ10	M10	0.17	¥1,900
FTBZ12	M12	0.34	¥2,230
FTBZ14	M14	0.67	¥3,670
FTBZ16	M16	0.67	¥3,830
FTBZ18	M18	1.3	¥6,500
FTBZ20	M20	1.3	¥6,500
FTBZ22	M22	2.8	¥14,370
FTBZ24	M24	2.8	¥14,370
※ FTBZ4.5	M16	0.34	¥3,420

※射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。

■ 本体

品番	適合ボルト	寸法(mm)					質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		L	L1	T	B	B1		
FTB10	M10	80	53	19	36	10.5	0.15	¥1,290
FTB12	M12	100	68	24	45	13	0.3	¥1,420
FTB14	M14-M16	125	85	31	56	17	0.5	¥2,680
FTB16	M14-M16	125	85	31	56	17	0.5	¥2,680
FTB18	M18-M20	160	106	39	71	21	1.2	¥4,630
FTB20	M18-M20	160	106	39	71	21	1.2	¥4,630
FTB22	M22-M24	200	134	49	90	26	2.3	¥11,060
FTB24	M22-M24	200	134	49	90	26	2.3	¥11,060
※ FTB4.5	M16	100	68	24	45	17	0.28	¥2,410


FTB14・16/18・20/22・24は共通です。

■ 自在座金


品番	適合ボルト	寸法(mm)				質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	D1	T	T1		
FTZ10	M10	24	10.5	13	11	26	¥640
FTZ12	M12	30	13	16	14	56	¥810
FTZ14	M14	38	15	21	18	113	¥990
FTZ16	M16	38	17	21	18	107	¥1,170
FTZ18	M18	49	19	26	23	240	¥1,870
FTZ20	M20	49	21	26	23	230	¥1,870
FTZ22	M22	62	23.5	32	28	480	¥3,340
FTZ24	M24	62	26	32	28	460	¥3,340
※ FTZ4.5	M16	30	17	16	14	45	¥1,030



FTBZ

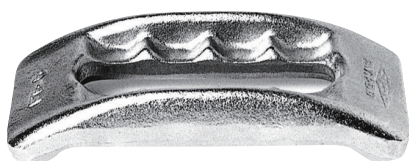


FTB



- 材質：S55C
- 熱処理：焼入38~43HRC
- 仕上：ニッケルクロムめっき



FTZ



- 材質：S55C
- 熱処理：焼入35~47HRC
- 仕上：ニッケルクロムめっき