




FS130LS



▶ 使用例

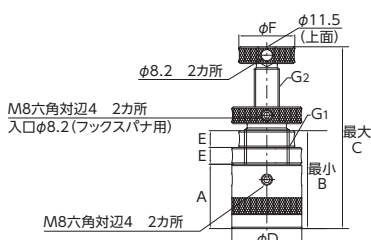

FS-LS

■ スクリューサポート ロングストローク型(2コ1組) PAT.

SCREW SUPPORT, Long stroke type

MOVIE ▶



▶ 特長

- 重量物のサポートやクランプの高さ調整、切削時のビブリの抑制にも最適。
- 従来品では荷重が掛かった状態でおねじを回すと位置がずれたり、ワークに傷がついたりする難点を中間おねじを回すことで解消した画期的なスクリューサポート。
- 中間おねじの調整は、上部と下部のねじが、同方向にピッチ違いであるため微調整が出来、軽い力で操作が可能。
- 中間おねじを設けたことで、ロングストロークを実現。(当社比1.5~2倍)
- おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制防止。
- 凹凸面、異型物のワークにはスクリューサポートチップを使用ください。

- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入35~47HRC
- 仕 上：黒染

▶ 付属品

- 六角棒レンチ1本(サイズ4mm)

ジグ
ブロック

サブテーブル

ジグプレート

アングル
プレート

セッティング
ブロック

精密パイプ

真空発生器・
真空チャック

クランプ
キット

スクリュー
サポート

ピンレンチ
ハンドル・
フックスパナ


ミニブロック・
ミニサポート

治具パーツ

品番	寸法(mm)							耐荷重(kN)	上部適合 ピンレンチ	中間・本体適合 ピンレンチ	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格(2コ1組)
	A	ストロークB~C	D	E	F	G1	G2					
FS80LS	26	50~80	50	12	40	Tr32×3	Tr18×2	80	PW406	PW508	1.2	¥12,690
FS130LS	46	70~130	50	12	40	Tr32×3	Tr18×2	80	PW406	PW508	1.6	¥15,200
FS200LS	68	100~200	60	16	50	Tr40×4	Tr25×3	150	PW508	HW105A	3.6	¥20,290
FS300LS	108	140~300	60	16	50	Tr40×4	Tr25×3	150	PW508	HW105A	5.0	¥33,940



MSS150LS

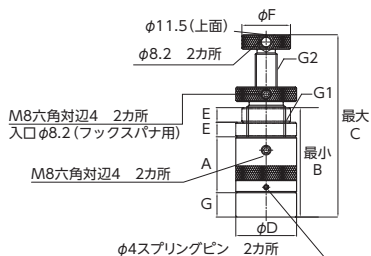

▶ 使用例



MSS-LS

■ 磁力付スクリューサポート ロングストローク型(2コ1組) PAT.

MAGNETIC SCREW SUPPORT, Long stroke type

MOVIE ▶



▶ 特長

- 磁力は本体の底面に内蔵されているため縦型はもちろん横型の治具にも使用可能です。
- 重量物のサポートやクランプの高さ調整、切削時のビブリの抑制にも最適。
- 従来品では荷重が掛かった状態でおねじを回すと位置がずれたり、ワークに傷がついたりする難点を中間おねじを回すことで解消した画期的なスクリューサポート。
- 中間おねじの調整は、上部と下部のねじが、同方向にピッチ違いであるため微調整が出来、軽い力で操作が可能。
- 中間おねじを設けたことで、ロングストロークを実現。(当社比1.5~2倍)
- おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制防止。
- 凹凸面、異型物のワークにはスクリューサポートチップを使用ください。

- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入35~47HRC
- 仕 上：黒染

▶ 付属品

- 六角棒レンチ1本(サイズ4mm)

品番	寸法(mm)							耐荷重(kN)	上部適合 ピンレンチ	中間・ 本体適合 ピンレンチ	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)	
	A	ストローク B~C	D	E	F	G	G1 (30度台形ねじ)						G2 (30度台形ねじ)
MSS90LS	26	60~90	50	12	40	10	Tr32×3	Tr18×2	80	PW406	PW508	1.32	¥32,610
MSS150LS	46	90~150	50	12	40	20	Tr32×3	Tr18×2	80	PW406	PW508	2.00	¥38,410
MSS220LS	68	120~220	60	16	50	20	Tr40×4	Tr25×3	150	PW508	HW105A	3.94	¥44,880
MSS310LS	108	150~310	60	16	50	10	Tr40×4	Tr25×3	150	PW508	HW105A	5.02	¥63,640