

MECHANICAL TORQUE WRENCH


メカニカルトルクレンチ

左右両方向測定対応。


- 設定トルク値のロック機能。
- ダブル目盛表示。
- 校正証明書付。

保証精度

右方向:±3%
左方向:±6%

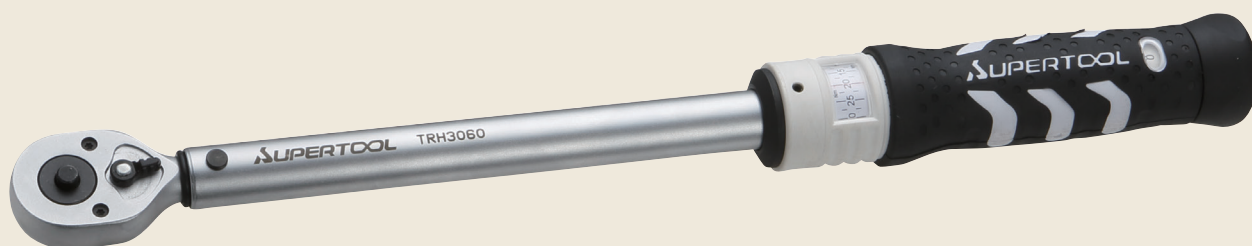


TRH3060

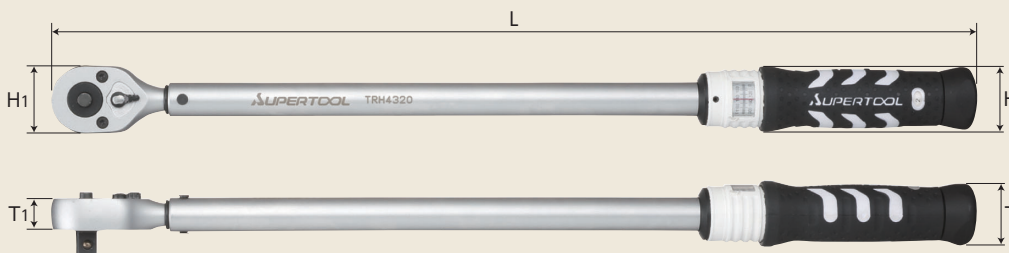


■専用樹脂ケース入り


専用の樹脂ケース入りで保管や持ち運びに便利。

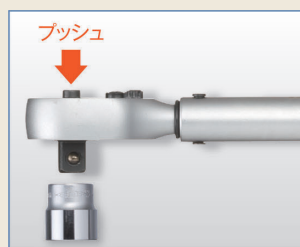

ソケットホールド機構

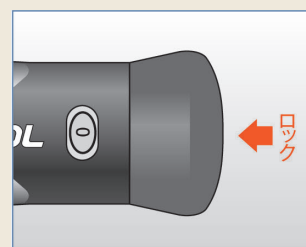

設定トルク値のロック機能

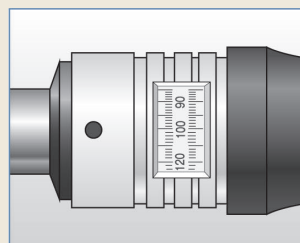

視認性の良いダブル目盛表示



品番	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示単位 (N・m)	差込角 (mm)	寸法 (mm)					質量 (kg)	メーカー希望小売価格
				L	H	H1	T	T1		
TRH3060	10~60	0.5	9.5	427	42	37	42	15.4	1.15	¥31,730
TRH3100	20~100	0.5	9.5	462	42	37	42	15.4	1.50	¥28,910
TRH4200	40~200	1.0	12.7	517	42	44	42	20.0	2.20	¥32,060
TRH4320	60~320	2.0	12.7	586	42	44	42	20.0	2.30	¥43,280

※ラチェットヘッドギア数32