

≫ H形・I形・T形・L形鋼などや平鋼板に最適なヨコ(水平)吊クランプ

HLC-U

ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式先割型)
LATERAL LIFTING CLAMP (Split Jaw Type)

CHECK!




取説・部品図は
こちらから


使用例

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を
厳守して下さい。


形鋼の吊上げ

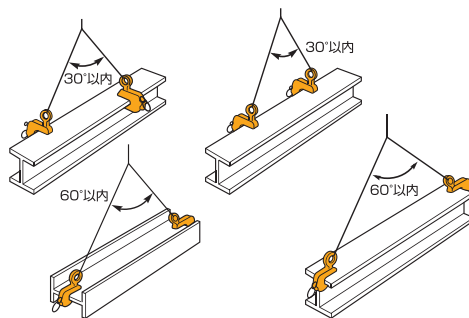


平板の吊上げ



パイプの吊上げ




形鋼の引きこし

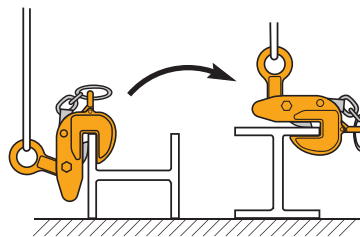

特長

- 構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ(形鋼の長手方向2点吊りに最適タイプ)。
- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。
- 取付、取外しが安全かつ容易な取手付。





先が割れているので、この方向
からもセッティング可能。

カム 十字・並目仕様



[P=3.0]

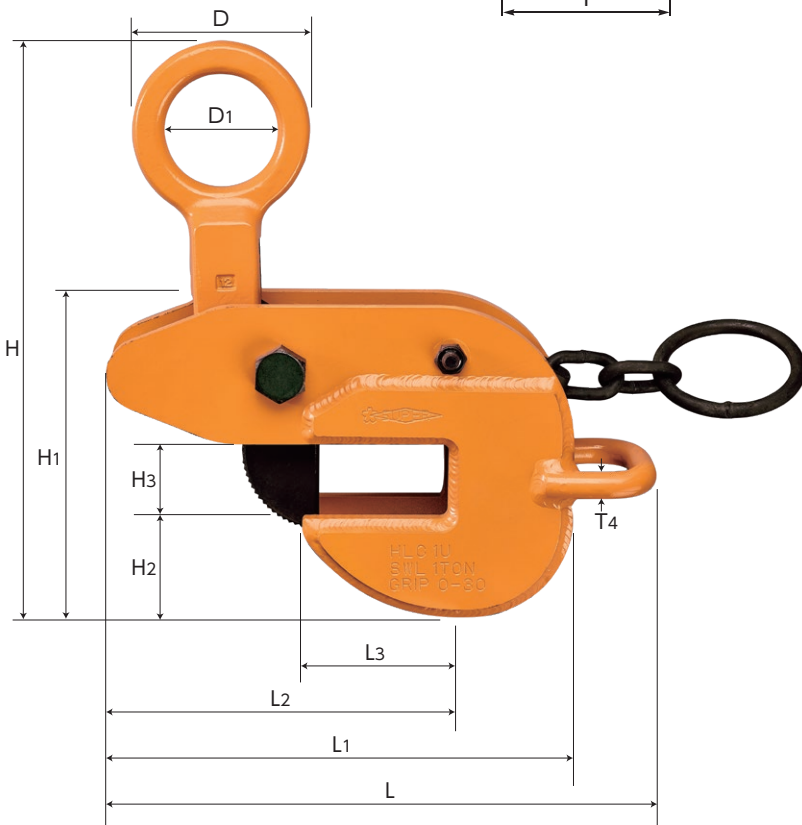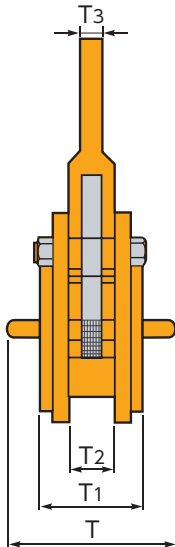

HLC1U

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)															質量 (kg)	メーカー希望 小売価格(税別)
			L	L1	L2	L3	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3	T4		
※ HLC0.5U	0.5	0~25	212	170	130	56	208	112	35	28	65	40	84	57	27	12	12	3.2	¥33,570
※ HLC1U	1	0~30	250	208	152	65	246	141	46	33	80	50	84	64	34	16	12	5.1	¥57,510
※ HLC2U	2	0~35	283	241	173	74	292	171	58	38	100	60	98	80	38	18	12	8.7	¥81,770
※ HLC3U	3	0~40	329	273	193	83	337	200	70	43	120	70	112	90	42	20	16	13.5	¥101,880
※ HLC5U	5	0~45	370	314	218	90	385	229	86	48	140	80	112	102	46	22	16	21.5	¥136,630

※サイズは高張力鋼の溶接構造。

★ 製品の部品図・取り扱い説明書はHPよりダウンロード可能です。
● 各種資料ページはP.62~64をご参照下さい。