形鋼（H形、I形、T形、L形鋼等）構造物専用のヨコ吊クランプ。軽量コンパクトタイプ

HLC-S・HLC-W

形鋼クランプ
STEEL BEAM LIFTING CLAMP

CHECK! 取説・部品図はこちらから

カム・パッド　平目仕様

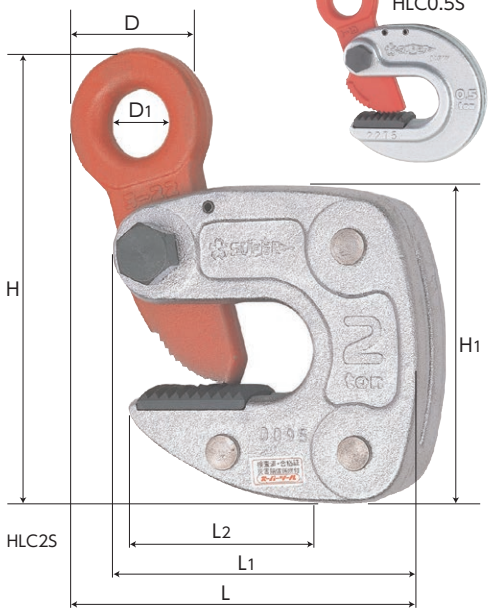



使用例

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
必ず同じ方向からの取付けにしてください。

▌形鋼の吊上げ

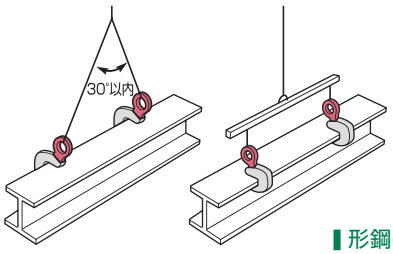

▌形鋼の引起こし



特 長

- 形鋼（H形、I形、T形、L形鋼等）構造物専用ヨコ吊クランプ（軽量コンパクトタイプ）。
- 形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。
- バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
- HLC1Wは、取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。
- 小型・軽量で使いやすくて安全。
- 円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。

品　番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)										質量 (kg)	メーカー希望小売価格(税別)
			L(MIN)	L1	L2	H(MAX)	H1	D	D1	T	T1	T2		
HLC0.5S	0.5	1～13	119	100	65	139	97	46	23	48.5	31	14	1.3	**¥27,260**
HLC1S	1	1～13	108	108	66	152	104	51	23	52	32	14	1.5	**¥38,190**
HLC1W	1	2～20	152	123	75	188	118	72	46	52	32	14	2.5	**¥38,190**
HLC2S	2	3～22	143	142	87	199	136	66	30	67	42	18	3.7	**¥46,840**
HLC3S	3	12～35	192	184	108	263	179	80	36	77	48	22	8.1	**¥58,280**

吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整が可能で便利

LSBN

天秤
BALANCE

CHECK! 取説・部品図はこちらから

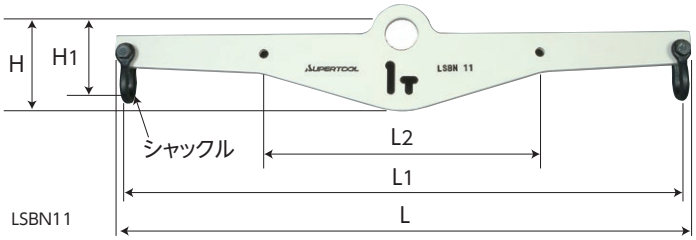





特 長

- 長尺もの吊上げ専用。
- 揚程を有効に使用出来る新しい設計（H1:揚程確保）。
- 吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利。

※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。

品　番	容量 (ton)	寸法(mm)									使用シャックル JIS B2801	質量 (kg)	メーカー希望小売価格(税別)
		L	L1	L2	H	H1	D	D1	T	T1			
LSBN11	1	1,044	1,000	500	170	137	110	60	40	19	BB-14	16	**¥52,970**
LSBN11.5		1,544	1,500	1,000	190	137						27	**¥75,600**
LSBN21	2	1,056	1,000	500	210	175	150	80	53	25	BB-18	28	**¥76,330**
LSBN22		2,056	2,000	1,500	260	175						62	**¥148,090**
LSBN31	3	1,062	1,000	500	240	199	180	90	58	28	BB-20	36	都度見積り
LSBN32		2,062	2,000	1,500	300	199						83	都度見積り
LSBN51	5	1,080	1,000	500	270	229	210	100	70	36	BB-24	57	都度見積り
LSBN52		2,080	2,000	1,500	335	229						125	都度見積り

※上記以外の容量・スパンにも特注対応致します。

★ 製品の部品図・取り扱い説明書はHPよりダウンロード可能です。
● 各種資料ページはP.62～64をご参照下さい。