

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤロープ、スリングベルト等の吊り作業に最適

SLH-N

スーパーロックフック



SUPER LOCK HOOK



使用例

敷鉄板の敷設・撤去作業



安全フックとして直吊り作業に

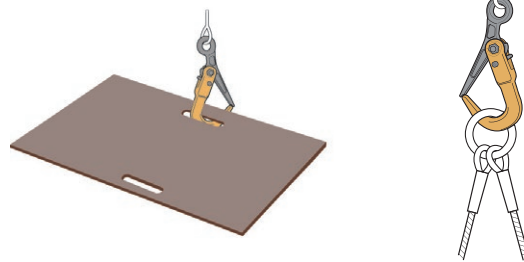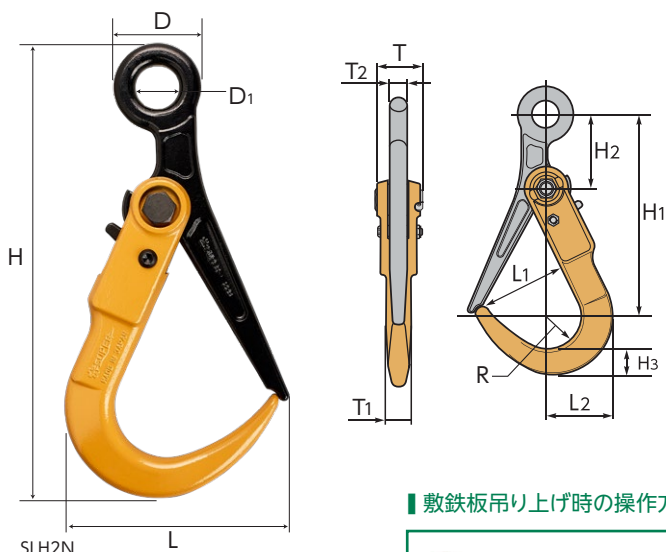

特長

- 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤロープ、スリングベルト等の吊り作業に最適。
- 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
- 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

敷鉄板吊り上げ時の操作方法

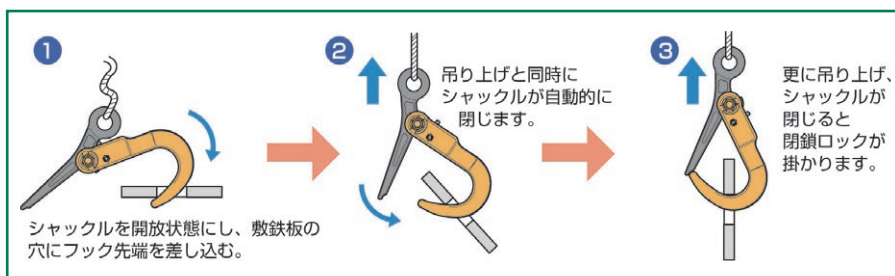

敷鉄板の寸法、厚みは図の範囲内で使用して下さい。

品番	容量 (ton)	寸法(mm)														質量 (kg)	メーカー希望小売価格(税別)
		L	L1	L2	H	H1	H2	H3	D	D1	R	T	T1	T2			
SLH1N	1	140	80	65	298	210	80	28	56	24	32	48	28	16	2.5	¥22,880	
SLH2N	2	166	105	75	336	236	89	30	64	32	38	54	29	18	3.2	¥26,090	
SLH3N	3	169	105	78	339	236	89	33	64	32	38	54	31	18	3.4	¥28,200	

チェーンスリングは、ワイヤロープ等と比べ長期間安全に使用可能

SLH-NC

チェーン付スーパーロックフックセット

SUPER LOCK HOOK WITH CHAIN SLING




特長

- チェーンスリングは、ワイヤロープ等と比べ長期間安全に使用可能。
- 管理用容量表示タグ付。使用荷重・製造番号を明記。

マスターリンクサイズ

- 内径：70×140mm
- マスターリンク線径：φ19mm



セット品番	容量 (ton)	セット内容		L (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格(税別)
		スーパーロックフック品番	チェーン品番			
SLH2NC	2	SLH2N	CSC31	1,344	6.7	¥57,330
SLH3NC	3	SLH3N	CSC31	1,347	6.9	¥59,450

★ 製品の部品図・取り扱い説明書はHPよりダウンロード可能です。
● 各種資料ページはP.62~64をご参照下さい。

タテ・ヨコ兼用吊クランプ

タテ吊クランプ

ヨコ吊クランプ

水平ヨコ吊クランプ・吊フック

形鋼クランプ・天秤

スクリューカムクランプ

ビームクランプ

スーパーフットロック・覆工板フック

スーパーロックフック

ドラムリフトクランプ

フォークリフト用吊フック・レールクランプ

鉄筋タテ吊クランプ

墜落制止用器具取付クランプ