

特注パイプクランプ

CUSTOM ORDER PIPE LIFTING CLAMP

PGCT

トンク式 パイプクランプ

特長

- 吊上げ物の重量に比例して締付力が働きパイプをガッチリクランプします。



品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCT40	0.5	0.01	φ40~ φ57
PGCT50	0.5	0.01	φ50~ φ70
PGCT65	0.5	0.01	φ65~ φ92
PGCT80	0.5	0.01	φ80~φ114
PGCT90	0.5	0.01	φ90~φ128
PGCT100	0.5	0.01	φ100~φ142
PGCT125	0.5	0.01	φ125~φ175
PGCT150	0.5	0.01	φ150~φ210
PGCT175	0.5	0.02	φ175~φ245
PGCT200	1	0.03	φ200~φ285
PGCT225	1	0.03	φ225~φ315
PGCT250	1	0.04	φ250~φ350
PGCT300	1.5	0.05	φ300~φ420
PGCT400	1.5	0.06	φ400~φ560
PGCT550	2	0.08	φ550~φ770
PGCT650	2	0.1	φ650~φ910


特注吊クランプは別作品扱いとなります。

PGCTA

自動着脱型 パイプクランプ

特長

- クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。




品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA150	1	0.03	φ150~φ210
PGCTA200	2	0.04	φ200~φ285
PGCTA250	2	0.1	φ250~φ350
PGCTA300	3	0.6	φ300~φ420
PGCTA400	3	0.7	φ400~φ560
PGCTA550	4	0.9	φ550~φ770
PGCTA650	5	1.2	φ650~φ910

PGCTA325L

自動着脱型 長尺パイプクランプ

特長

- 長尺パイプの吊上げ移動に最適です。
- クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。




品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA325L	1.5	0.15	φ225~φ325

PGCT-N

トンク式 パイプクランプ無傷型

特長

- 磨きシャフトの吊上げ運搬に傷を付けずに作業が行えます。

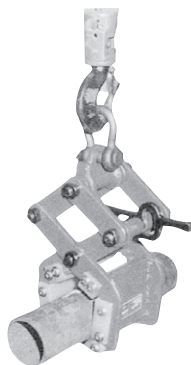


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCT50N	0.3	0.01	φ50~ φ62
PGCT60N	0.3	0.01	φ60~ φ75
PGCT70N	0.3	0.01	φ70~ φ85
PGCT80N	0.5	0.01	φ80~φ100
PGCT90N	0.5	0.01	φ90~φ112
PGCT100N	0.5	0.013	φ100~φ125
PGCT125N	0.5	0.02	φ125~φ155
PGCT150N	1.5	0.02	φ150~φ185
PGCT175N	1.5	0.03	φ175~φ217
PGCT200N	1.5	0.05	φ200~φ250
PGCT250N	2	0.06	φ250~φ310
PGCT300N	2	0.07	φ300~φ372

PGCTA450C

自動着脱型 耐熱パイプクランプ

特長

- パイプ接触面にステンのパットを設けて高温のパイプの吊上げ移動も可能です。
- 使用温度:400℃以下
- クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。

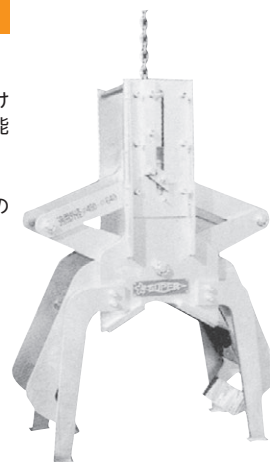

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA450C	1.8	0.25	φ450~φ640

特注パイプクランプ

CUSTOM ORDER PIPE LIFTING CLAMP

特注吊クランプは別作品扱いとなります。

PIN300T

ドラム内径吊具

特長

- ワーク内面段付部に爪を引掛けて吊上げる。
- 爪開放ロック機能付。
- 電線ドラムの吊上げに最適なクランプです。



品番	容量 (ton)	寸法 (mm)	
		ワーク内径	爪引掛部
PIN300T	0.3	φ98	11

PGCT220L

特殊パイプ吊具

特長

- 吊荷を45°傾斜して、吊上が可能。
- 締付ロックを遠隔操作にて、解除できる。
- 吊荷接触面は、ウレタンゴムを使用しているためワークに傷が付きません。




品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
PGCT220L	3	φ200

TGCO.05T

シェル型内径吊具

特長

- 開放ロック付有傷タイプ。
- 本体着地型の為、自動的に締付部の高さが設定できる。



品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
TGCO.05T	0.05	φ230~φ452

PGCT330NT

無傷型シャフト吊具

特長

- ワンウェイロック機構による締付、開放ロック付の為、吊上げ中無負荷の状態になっても爪は開きません。
- 無傷パッドにより、ワークに傷が付きません。




品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
PGCT330NT	0.5	φ300~φ340

PTCA2N

自動着脱型カーボン吊具

特長

- ねじジャッキによる無段高さ調節付。
- クレーンフックの上下動により、カーボンの着脱ができ電源が不要。
- ピンによるCAP調整。



品番	容量 (ton)	寸法 (mm)	
		長さ	クランプ範囲
PTCA2N	2	1450~1950	φ240~φ430

SVC323TL

丸棒タテ吊具

特長

- 丸棒を立てた状態で吊上げ、運搬が出来る。
- レバー式開放ロック付。
- メインリンク付の為、大型クレーンフックに取付可能。




品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
SVC323TL	4.65	φ313~φ323

PGCTA530T

自動着脱型 パイプ3本吊クランプ

特長

- パイプ3本を同時に吊上げ、移動が可能です。
- クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。




品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA530T	3	0.65	φ420~φ530

PGCTA430W

自動着脱型 パイプ2本吊クランプ

特長

- パイプ2本を同時に吊上げ、移動が可能です。
- クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。



品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA430W	1	0.35	φ430

特注吊クランプ

コイル吊クランプ

スクラップ吊クランプ

パイプクランプ

スラブ・インゴット吊具

パレットハンガー・天秤