記号	年月日	訂正記事	係

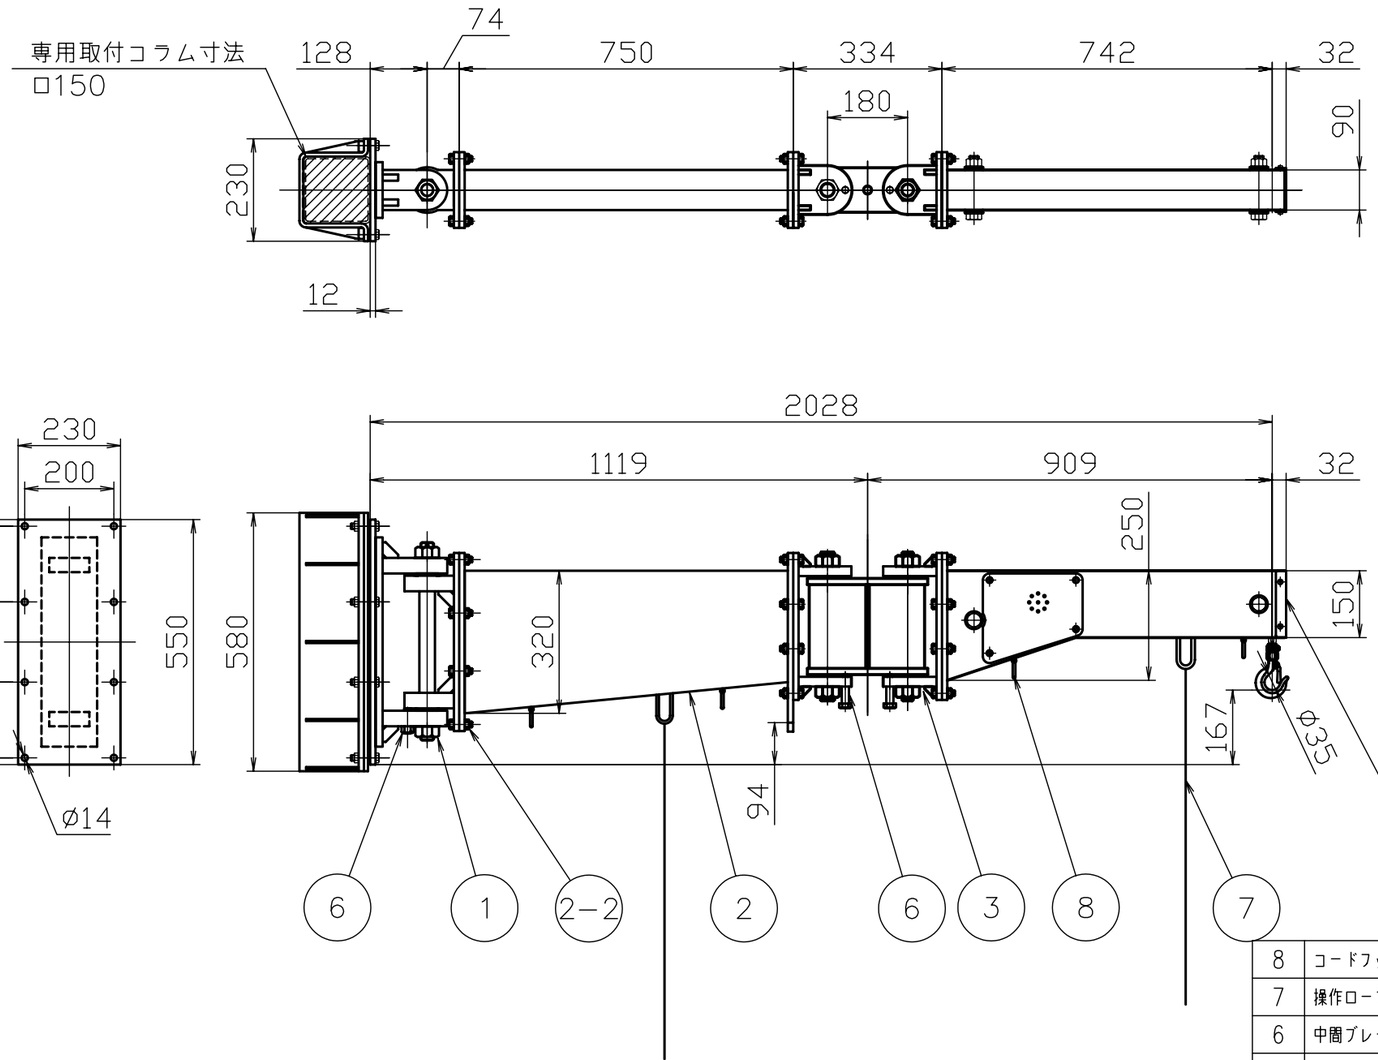

品　番　JBC2520HCS

容　量　250kg

自　重　167kg

注）取付柱は、□150x150　t＝4.5
以上とする。

品番	部品名	材質	硬さ	数量	外観	備考
8	コードフック	SUS304	———	4		
7	操作ロープ	クレモナロープ	———	2	白色	φ8x1.5m
6	中間ブレーキ	SS400	———	2	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
5	回転部ブレーキ	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
4	第4アーム	SS400	———	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
3	中間アーム	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
2-2	アーム用ボルト	SCM435	———	24set	リン酸マンガン化成被膜処理	M12(10.9T)
2	第2アーム	SS400	———	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
1	柱取付回転部	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	

関連規格	製品規格	品名	柱取付式ジブクレーン（コラム型）（荷重センサー付） JBC2520HCS	日付	平成19年 1月 5日
				図番	JBC2520HCS
				尺度	1:15
材質	上　記	かたさ	上　記	承認	検印
				検印	設計

SUPER　株式会社 スーパーツール
TEL　(072) 236-5521
FAX　(072) 235-4531