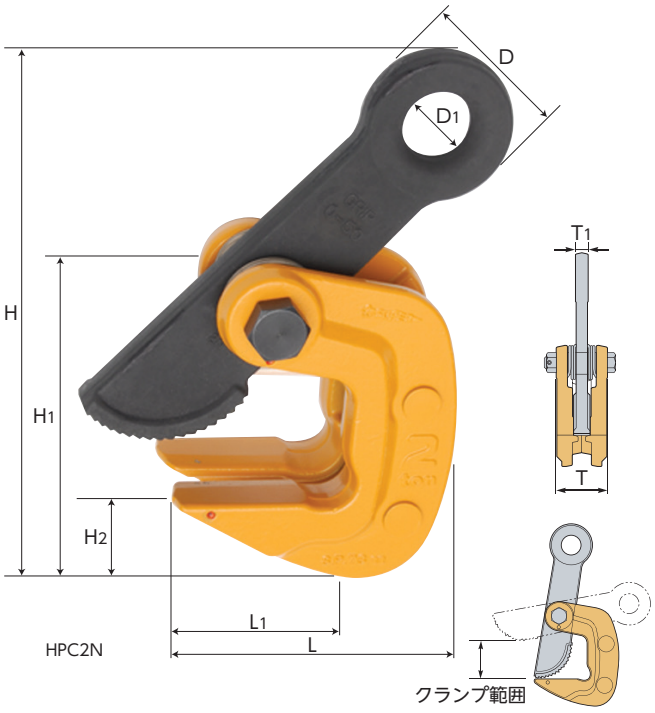


HPC-N

S·M·A·R·T スマート管理アプリ


CHECK! 取説・部品図はこちらから

水平ヨコ吊クランプ
HORIZONTAL LATERAL LIFTING CLAMP


▶ 特 長

- 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などのヨコ(水平)吊クランプ。
- バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

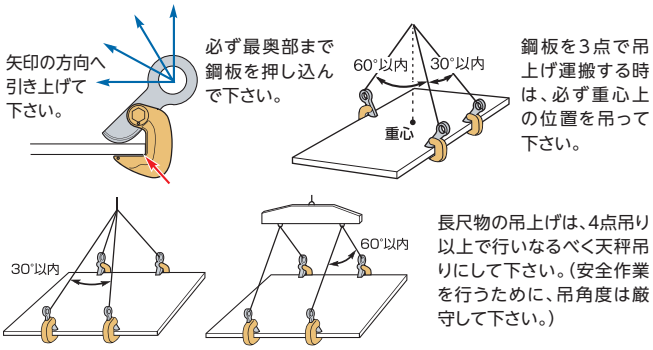

品 番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)									質量 (kg)	メーカー希望小売価格
			L	L1	H(MAX)	H1	H2	D	D1	T	T1		
HPC0.5N	0.5	0~35	82.5	51.5	170	96.5	25	40	18	40	10	1.2	**¥28,040**
HPC1N	1	0~40	98	59	204	117	32	50	23	51	13	2	**¥35,060**
HPC2N	2	0~50	125	73	268	152.5	33	67	30	67	17	4.7	**¥40,460**
HPC3N	3	0~60	150	88	329	181	51	82	36	80	22	8	**¥66,090**
HPC5N	5	0~80	195	117	415	236	66	101	46	102	28	16.9	**¥121,350**

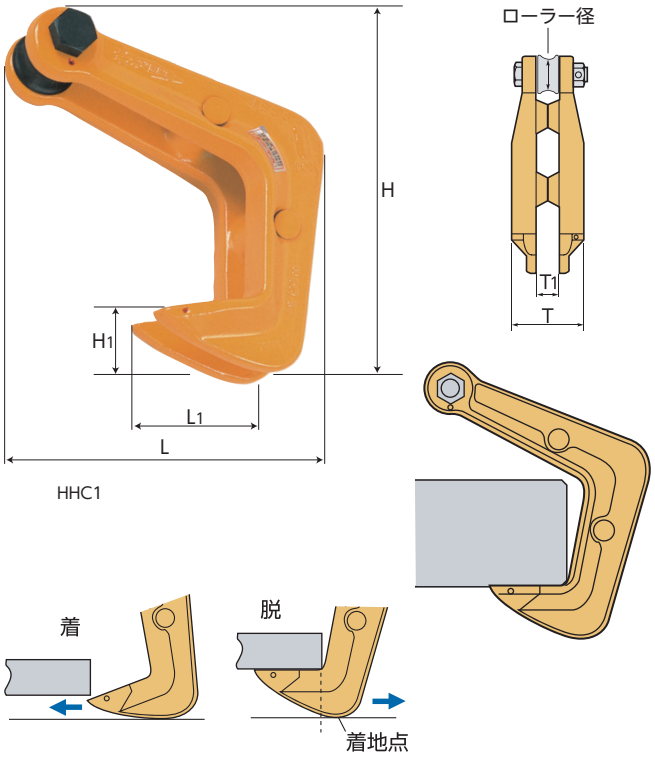

HHC

S·M·A·R·T スマート管理アプリ

CHECK! 取説・部品図はこちらから


吊フック
LIFTING HOOK

▶ 特 長

- さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に最適。
- 頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。
- 先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。
- 着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用下さい。

型鋼、パイプ等には両端2点吊りして下さい。
※ワイヤは下図のように必ず絞ってかけるようにして下さい。

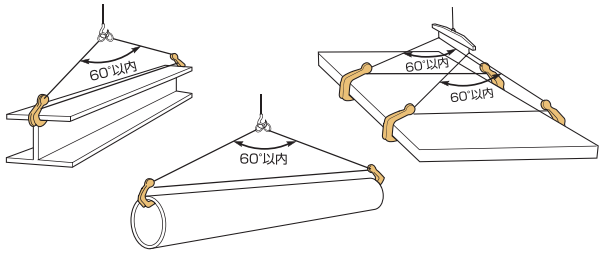

※各部の作動に異常がないか日常の点検を行なって下さい。

品 番	容量 (ton)	寸法(mm)								質量(kg)	メーカー希望小売価格
		最大板厚	L	L1	H	H1	T	T1	ローラー径		
HHC0.5	0.5	58	121	42	152	27	63	30	19	1.1	**¥20,020**
HHC1	1	65	144	47	178	33	80	40	23.5	2.1	**¥22,530**
HHC2	2	80	182	58	223	42	105	54	30	4.5	**¥30,800**
HHC3	3	95	215	68	264	49	125	65	35	7.8	**¥49,630**
HHC5	5	125	279	90	342	60	160	85	44	16.5	**¥163,460**

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。