


敷鉄板が自動ではずれる開放ロック機構搭載。NETIS登録製品


# SLH3A

スーパーロックフック 開閉ロック式  
SUPER LOCK HOOK (Open / Close Lock Type)

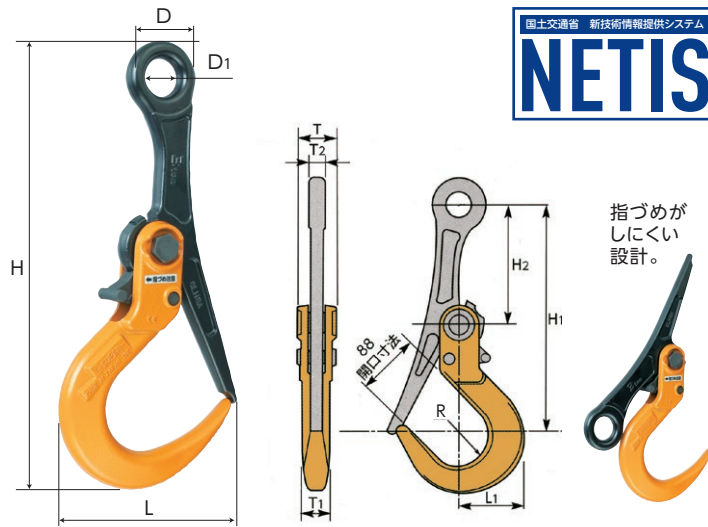

## 使用例

敷鉄板の敷設・撤去作業



敷鉄板の穴寸法、厚みは図の範囲内で使用して下さい。

## 特長

- 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
- 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
- 開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクにできます。

シャッフルを回転させ開口部を閉じると自動的にロックされます。

この位置で吊り上げるとシャッフルは閉じる方向のみに回転します。

開放ロックがかかった状態。




### 開放ロック機構

① 吊上物を降ろす。




② レバーを押し下げシャッフルを最後まで回転させレバーをはなす。



③ 開放ロックがかかりシャッフルは開いたままになります。



④ このまま吊り上げますとフックは自動的に外れます。(外れた瞬間にフックが振れますのでご注意ください。)



品番	容量 (ton)	寸法 (mm)											質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
		L	L1	H	H1	H2	D	D1	R	T	T1	T2		
SLH3A	3	169	78	383	280	145	64	32	38	54	33	18	3.8	¥31,450

チェーンスリングは、ワイヤロープ等 비해 長期間安全に使用可能

# SLH3AC

チェーン付スーパーロックフックセット 開閉ロック式  
SUPER LOCK HOOK WITH CHAIN SLING (Open / Close Lock Type)




## 特長

- チェーンスリングは、ワイヤロープ等 비해 長期間安全に使用可能。
- 管理用容量表示タグ付。使用荷重・製造番号を明記。
- 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。

■ マスターリンクサイズ

- 内径：70×140mm
- マスターリンク線径：φ19mm



セット品番	容量 (ton)	セット内容		L (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
		スーパーロックフック品番	チェーン品番			
SLH3AC	3	SLH3A	CSC31	1,391	7.3	¥62,680

★ 製品の部品図・取り扱い説明書はHPよりダウンロード可能です。  
● 各種資料ページはP.62~64をご参照下さい。