


HEXAGONAL WRENCH SET (Socket Type)

ヘキサゴンレンチセット (ソケットタイプ)

●六角穴付ボルト、止ネジの締付け、取り外しにピッタリの六角棒レンチセット。

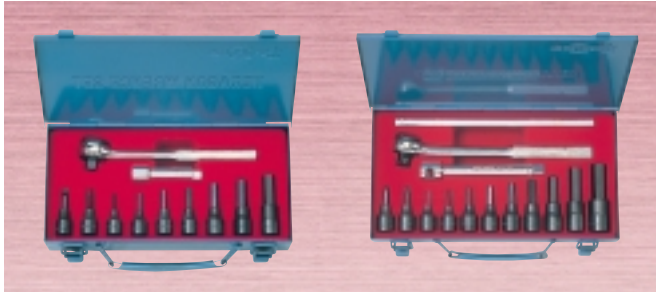

SB 3000

差込角9.5mm (3/8)

SB 4000


差込角12.7mm (1/2)

■セット内容

品番	SB 3000	SB 4000
六角ビット	3S 3・4・5・6・8・10・12	4S 3・4・5・6・8・10・12・14・17
ドライバービット	⊕3SP ⊖3SN	⊕4SP ⊖4SN
クロスバー	—	4C
エクステンションバー	NEB3075	NEB4150
ラチェットハンドル	NRH 3N	NRH 4N
スチールケース	256×140×45	305×175×45
セット質量	1.4kg	2.7kg
入数合計	12点	15点
メーカー希望小売価格	8,660	12,820

BIT for HEX. WRENCH

ヘキサゴンレンチ (ソケットタイプ) ビット

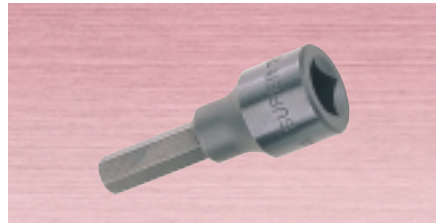


SB 3000用六角ビット 差込角 9.5mm (3/8)

(mm)

品番	六角対辺	D	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
					六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
					メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ		
3S 3	3	18	45	18	M 4		M 6	W 1/4	30	510
3S 4	4	18	47	20	M 5		M 8	W 5/16	30	510
3S 5	5	18	49	21	M 6	W 1/4	M 10	W 5/8 · W 7/16	35	510
3S 6	6	18	51	23	M 8	W 5/16	M 12·14	W 1/2 · W 9/16	40	540
3S 8	8	20	56	26	M 10	W 5/8 · W 7/16	M 16·18	W 5/8	60	540
3S 10	10	20	60	30	M 12	W 1/2	M 20	W 3/4	75	610
3S 12	12	20	65	33	M 14	W 9/16	M 24	W 1	100	680

3S 3~12 4S 3~17

- ビットとソケットの結合部(はめ込み)に新機軸を盛り込、据え込み部より生じるビットの歪み・ゆるみ等を解消。
- 耐久性抜群。




SB 4000用六角ビット 差込角 12.7mm (1/2)

(mm)

品番	六角対辺	D	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
					六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
					メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ		
4S 3	3	22	50	18	M 4		M 6	W 1/4	45	610
4S 4	4	22	52	20	M 5		M 8	W 5/16	50	610
4S 5	5	22	54	21	M 6	W 1/4	M 10	W 5/8 · W 7/16	50	610
4S 6	6	22	56	23	M 8	W 5/16	M 12·14	W 1/2 · W 9/16	55	680
4S 8	8	22	60	26	M 10	W 5/8 · W 7/16	M 16·18	W 5/8	65	680
4S 10	10	22	64	30	M 12	W 1/2	M 20	W 3/4	80	680
4S 12	12	24	68	33	M 14	W 9/16	M 24	W 1	110	680
4S 14	14	24	80	43	M 16·18	W 5/8 · 3/4			150	730
4S 17	17	28	85	45	M 20·22	W 3/8 · 1			240	840


BIT for HEX. WRENCH

ヘキサゴンレンチ (ソケットタイプ) ビット

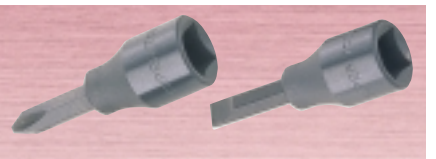

3SP・4SP 3SN・4SN

ドライバービット



(mm)

品番	差込角	呼び	D	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び				質量 (g)	メーカー希望小売価格
						小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト		
3SP ⊕	9.5 (3/8)	2番	18	51	23	M3~5	M3~5	3.1~4.8	M4~5	35	610
4SP ⊕	12.7 (1/2)	2番	22	56	23	M3~5	M3~5	3.1~4.8	M4~5	55	680
3SN ⊖	9.5 (3/8)	1×6	18	51	23	M5~6	M4.2~4.8	M4.1~6.8	M8~10	35	610
4SN ⊖	12.7 (1/2)	1×6	22	56	23	M5~6	M4.2~4.8	M4.1~6.8	W 5/16 ~ 3/8	55	680

RATCHET HANDLE, Round Head Offset type

丸型ラチェットハンドル (ヘキサゴンレンチソケットタイプ用)



NRH 3N・4N

- 柄部の10°の角度により操作の際、手が障害物に当らず安全。
- ヘッドは丸型でコンパクト。



(mm)

品番	差込角	D	L	質量 (g)	メーカー希望小売価格
NRH 3N	9.5 (3/8)	32	190	280	3,480
NRH 4N	12.7 (1/2)	35	255	500	3,710

CROSS BAR

クロスバー (ヘキサゴンレンチ用)



3C・4C

品番	外径	全長	質量 (g)	メーカー希望小売価格
3C	9	150	100	260
4C	12	250	220	350