

MOVABLE TELESCOPE TYPE

移動伸縮式 PAT.

JBC 1020N・2020N

●自在関節式

■特長

- キャスターがついてどこにでも自由に移動可能。
- 吊上げの高さがウインチ操作で自由。
- 使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をガッシリ固定することにより安定し作業が安全。
- クリーンルーム仕様にも対応。
- アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていまして、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
- 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く大変好評です。



簡単に伸縮・移動！  
(移動は必ずアームをたたんで固定して行ってください。)

⚠荷を吊上げたまま移動しないでください。




●ホイス別売


▲ボールの伸縮はウインチを廻して行います。  
手動式ウインチを電動ウインチとした電動式もあります。(仕様は同一です。)

⚠使用時は必ず四方向のアウトリガーの足を張り出して安定させて下さい。


■使用例



- ボール部分が自在に伸縮するので、高所への吊り上げ作業に大変適しています。
- 製品や加工材料だけでなく溶接機、工具機器等の吊り上げ移動にも有効です。



- フォークリフトの場合障害物があると、いちいち手前の障害をさけて移動しなければなりません。ジブクレーンでは上から吊り上げ、移動することができますので、使いやすさですぐれています。

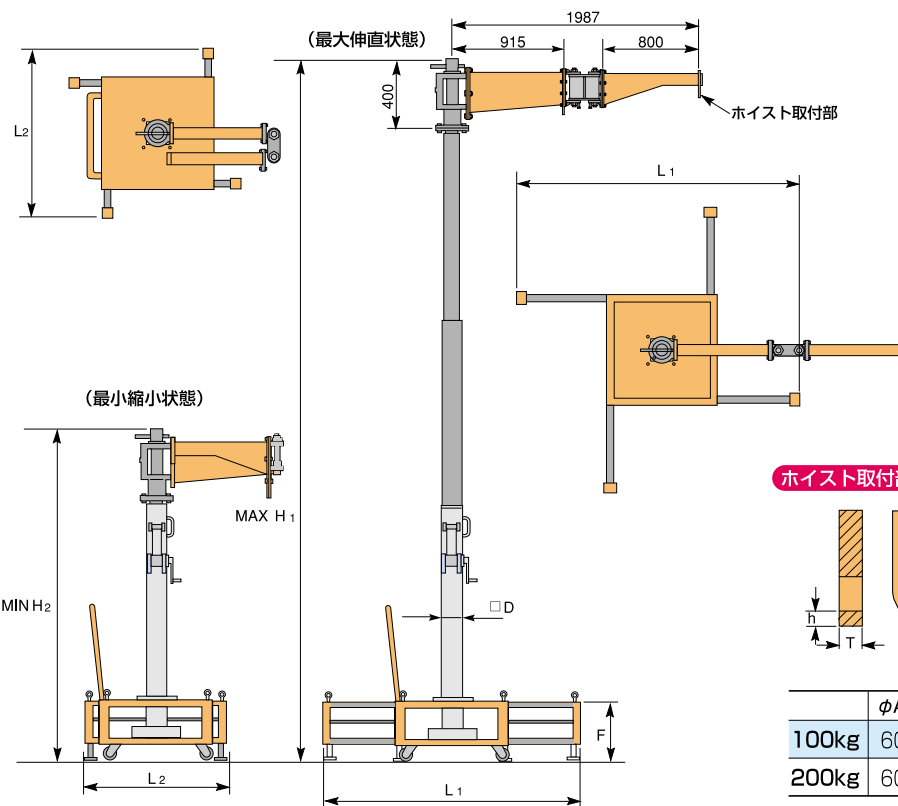

ホイス取付部フック寸法

	φA	T	h
100kg	60	10	15
200kg	60	10	15

■能力・寸法表

品番	容量 (kg)	揚程 (m)	L1	L2	MAX. H1	MIN. H2	□D	F	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
JBC 1020N	100	1.6~3.0	2,110	1,000	3,523	1,918	□150	406	469	873,800
JBC 2020N	200	1.6~3.0	2,710	1,200	3,573	1,968	□175	456	669	984,300

荷重センサー付

品番	メーカー希望小売価格
JBC 1020NS	948,400
JBC 2020NS	1,059,200

★上記掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて即刻対応いたしますのでご一報ください。  
※運賃及び施工費は別途請求させていただきます。

クレーン類