
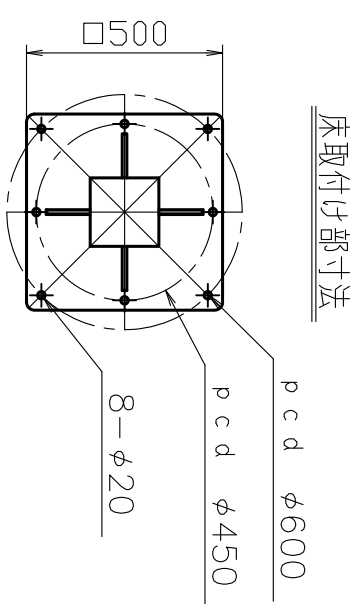


記号	年月日	訂正記事	係

品番 JBCT2540K  
 つり上げ荷重 250kg  
 自重 460kg

電気チェーンブロック  
 αSB-025 単相100V  
 揚程 3m  
 速度 4・10m/min (2速)  
 2点押釦 コード長さ3m  
 電源コード 10m  
 モーター出力 0.6kw 定格電流 14A  
 ブロック間最小距離 315

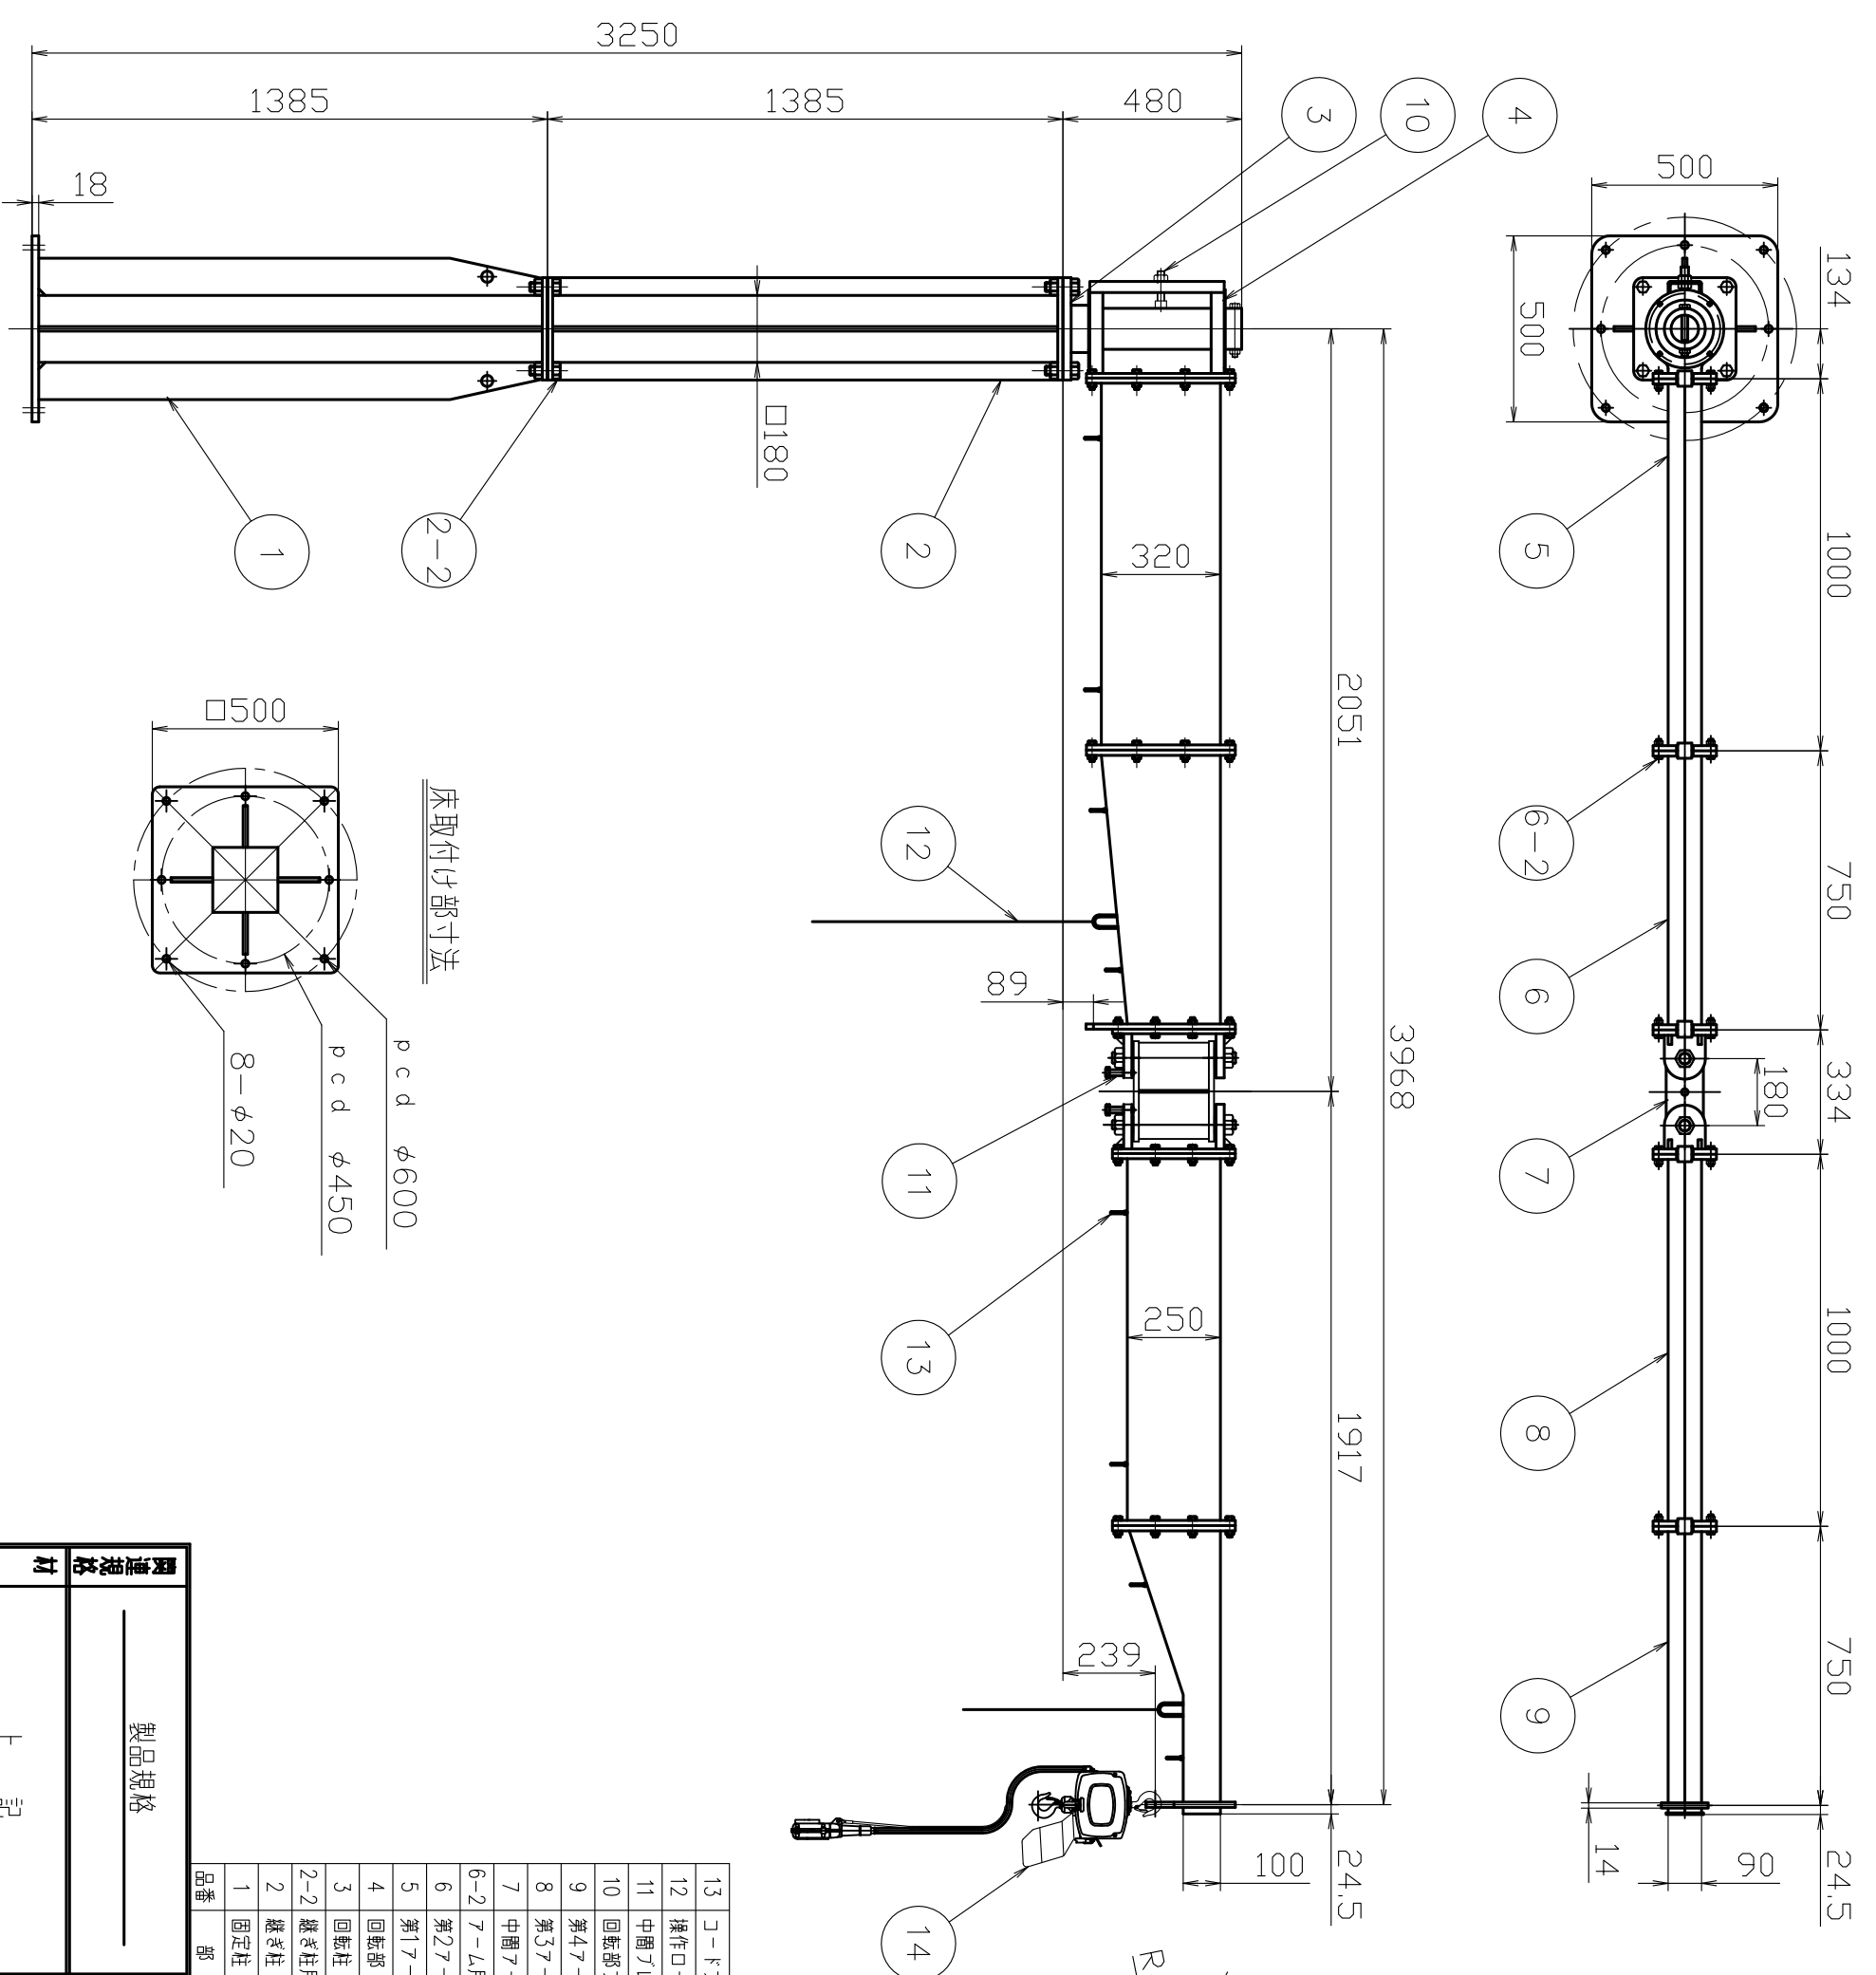

品番	部品名	材質	硬さ	数量	備考
13	コーブロック	SUS304	—	8	
12	操作ローラ	クレモローラ	—	2	白色 φ8x1.5m
11	中間ローキ	SS400	—	2	リソ酸ソリソリ化成被膜処理 M16
10	回転部ローキ	SS400	—	1	M20
9	第4ロー	SS400	—	1	黄色塗装 ソリセル5YR6/13
8	第3ロー	SS400	—	1	
7	中間ロー	SS400	—	1	
6-2	7-ム用ボルト	強度区分10.9T	—	40set	リソ酸ソリソリ化成被膜処理 M12(10.9T)
6	第2ロー	SS400	—	1	黄色塗装 ソリセル5YR6/13
5	第1ロー	SS400	—	1	
4	回転部	SS400	—	1	
3	回転柱	STKM13A	—	1	リソ酸ソリソリ化成被膜処理
2-2	撻ぎ柱用ボルト	強度区分10.9T	—	8set	M20(10.9T)
2	撻ぎ柱	STKR400	—	1	黄色塗装
1	固定柱	STKR400	—	1	ソリセル5YR6/13

関連規格		製品規格	
材	上 記	品名	床固定式ジブクレーン JBCT2540K
質	上 記	品名	上 記

日付 2019年 3月15日  
 図番 JBCT2540K  
 承認 検印 検印 設計  
 株式会社 スーパー  
 TEL (072) 236-5521  
 FAX (072) 235-4531