

JBC-H


■ チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・溶接型

PILLAR FIXING TYPE (WELDING TYPE)

CADデータ・
取扱説明書は
こちらから



MOVIE ▶

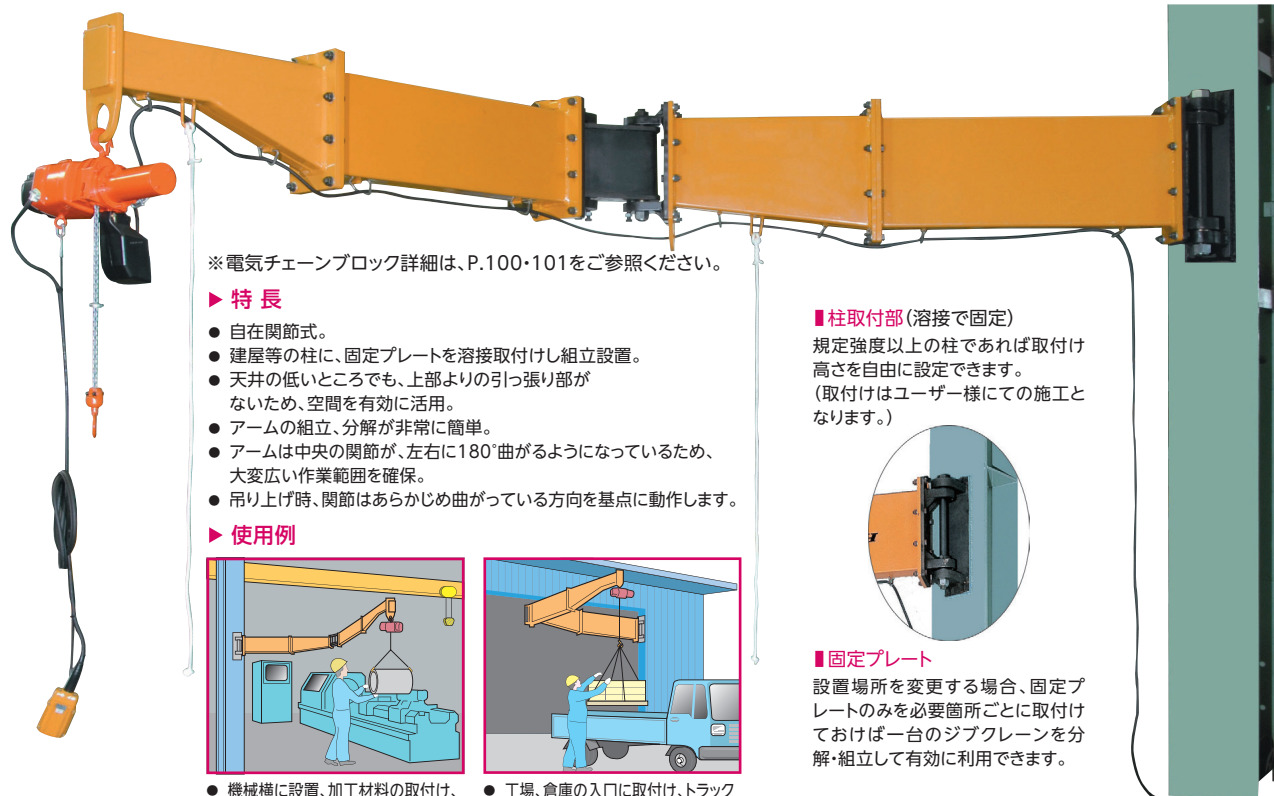


※電気チェーンブロック詳細は、P.100・101をご参照ください。


▶ 特長

- 自在関節式。
- 建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付けし組立設置。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
- アームの組立、分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、大変広い作業範囲を確保。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

▶ 使用例




- 機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに。建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に。



- 工場、倉庫の入口に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに。溶接機、工具機器等の吊り上げ移動に。

■ 柱取付部(溶接で固定)

規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できます。
(取付けはユーザー様にての施工となります。)




■ 固定プレート

設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。



固定プレート寸法

	寸法(mm)		
	L	H	厚さ
160kg	100	400	14
250kg	125	470	16
490kg	140	565	20



ホイスト取付部フック寸法

	寸法(mm)		
	H	D	T
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

■ チェーンブロックなし

品番	つり上げ荷重(kg)	アーム長(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBC1620H		2,034	72	¥312,300
JBC1630H	160	3,034	102	¥375,600
JBC1640H		4,034	120	¥393,100
JBC2520H		2,024	109	¥393,100
JBC2530H	250	3,024	152	¥456,900
JBC2540H		4,024	175	¥477,600
JBC4920H		2,022	180	¥544,600
JBC4930H	490	3,022	245	¥656,100
JBC4940H		4,022	280	¥685,700

■ 二速型電気チェーンブロック(ED-ST)付

品番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCD1620H	88.5	¥546,700
JBCD1630H	118.5	¥602,600
JBCD1640H	136.5	¥618,400
JBCD2520H	125.5	¥618,400
JBCD2530H	168.5	¥674,400
JBCD2540H	191.5	¥692,400
JBCD4920H	201	¥775,200
JBCD4930H	266	¥871,200
JBCD4940H	301	¥896,200

■ 二速選択型電気チェーンブロック(ED-SD)付

品番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCC1620H	88.5	¥588,600
JBCC1630H	118.5	¥644,500
JBCC1640H	136.5	¥659,900
JBCC2520H	125.5	¥659,900
JBCC2530H	168.5	¥716,200
JBCC2540H	191.5	¥734,300
JBCC4920H	201	¥817,100
JBCC4930H	266	¥912,900
JBCC4940H	301	¥938,200

■ 二速型電気チェーンブロック(αSB)付

品番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCT1620H	89	¥493,100
JBCT1630H	119	¥554,600
JBCT1640H	137	¥571,900
JBCT2520H	126	¥571,900
JBCT2530H	169	¥633,500
JBCT2540H	192	¥653,700
JBCT4920H	200	¥729,400
JBCT4930H	265	¥834,900
JBCT4940H	300	¥862,500

■ 無段速型電気チェーンブロック(αSV)付

品番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCN1620H	89.5	¥502,600
JBCN1630H	119.5	¥564,200
JBCN1640H	137.5	¥581,300
JBCN2520H	126.5	¥581,300
JBCN2530H	169.5	¥643,200
JBCN2540H	192.5	¥663,100
JBCN4920H	200.5	¥738,800
JBCN4930H	265.5	¥844,000
JBCN4940H	300.5	¥871,500

■ 二速選択型(スライドグリップタイプ)電気チェーンブロック(αSWL)付

品番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCS1620H	97.5	¥601,900
JBCS1630H	127.5	¥665,000
JBCS1640H	145.5	¥682,700
JBCS2520H	134.5	¥682,700
JBCS2530H	177.5	¥745,900
JBCS2540H	200.5	¥766,300

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。

※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。

★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。