KH-E

転造ローレットホルダー E型(アヤ目用・平目用)


ROLL KNURLING HOLDER E-Type

Q&A
目が二重になる…
加工条件は?
「よくある質問」はこちらから


▶ 特 長

- 段付きワークのキワまでのローレット加工を解決。

キワ加工アヤ目用

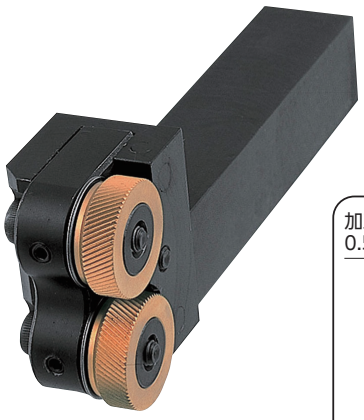



※ローレット駒は別売りです。



▶ 付属品


- 六角棒レンチセット



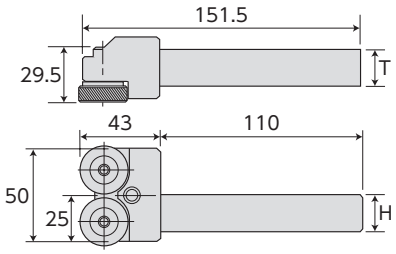


品 番	寸法(mm)			適応ローレット駒	質量(g)	メーカー希望小売価格
	H	T	加工範囲			
KH2E20	20	20	φ10～φ250	KNE06RL～15RL	720	**¥83,880**
KH2E25	25	25			910	**¥83,880**

キワ加工平目用

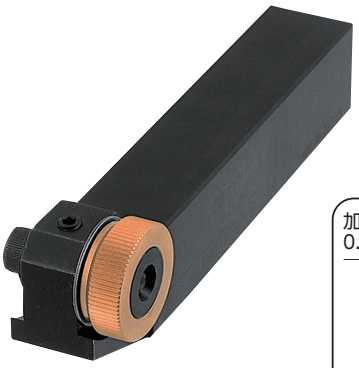



※ローレット駒は別売りです。



▶ 付属品

- 六角棒レンチセット





品 番	寸法(mm)					適応ローレット駒	質量(g)	メーカー希望小売価格
	H	H1	T	T1	加工範囲			
KH1E20	32.5	20	27.5	20	φ10～φ250	KNE06F～15F	430	**¥55,620**
KH1E25	37.5	25	30	25			630	**¥55,620**

KNE-RL・KNE-F


転造ローレット駒 E型

ROLL KNURLING E-Type WHEEL

▶ 特 長

- TiN(窒化チタン)コーティングを施しましたので寿命が延びて経済的。

キワ加工用駒

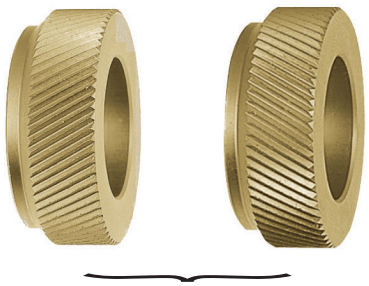


RL(アヤ目用)



F(平目用)

- 材　質：SKH51

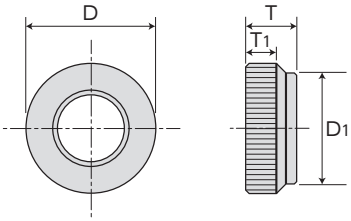

品 番		目	番手No.は1インチ当りの山数	ピッチ(mm)	モジュール	寸法(mm)				メーカー希望小売価格	
アヤ目(2コ1組)	平目					D	D1	T	T1	アヤ目(2コ1組)	平目
KNE15RL	**KNE15F**	荒目	17	1.5	0.48	25.4	22	10	6	**¥15,200**	**¥7,600**
KNE12RL	**KNE12F**	中目	22	1.2	0.38						
KNE10RL	**KNE10F**		26	1	0.32						
KNE08RL	**KNE08F**		32	0.8	0.26						
KNE06RL	**KNE06F**	細目	42	0.6	0.19						