FS-S

スクリューサポート(2コ1組)

SCREW SUPPORT




FS100S


▶ 特 長

- 凹凸面、異型物のワークにはスクリューサポートチップを使用ください。

- 材　質：S45C
- 熱処理：焼入35～47HRC
- 仕　上：黒染

▶ 使用例



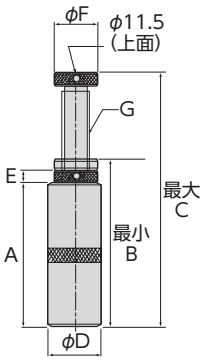

品　番	寸法(mm)						耐荷重(kN)	適合ピンレンチ	質量(kg)(2コ1組)	メーカー希望小売価格(2コ1組)
	A	ストロークB～C	D	E	F	G				
FS50S	21	37～50	40	8	35	Tr20×3	80	PW355	0.56	**¥9,990**
FS70S	32	50～70	40	9	35	Tr20×3	80	PW355	0.78	**¥10,450**
FS100S	46	70～100	45	12	40	Tr20×3	80	PW406	1.47	**¥13,170**
FS150S	76	100～150	50	12	45	Tr25×4	150	PW457	2.65	**¥15,050**
FS250S	120	150～250	60	15	50	Tr32×5	200	PW508	5.64	**¥22,040**
FS300S	170	200～300	60	15	50	Tr32×5	200	PW508	7.17	**¥35,580**

MSS

磁力付スクリューサポート(2コ1組)

MAGNETIC SCREW SUPPORT




MSS85

▶ 特 長

- 磁力は本体の底面に内蔵されているため縦型はもちろん横型の治具にも使用可能です。
- 凹凸面、異型物のワークにはスクリューサポートチップを使用ください。

- 材　質：S45C
- 熱処理：焼入35～47HRC
- 仕　上：黒染



品　番	寸法(mm)						耐荷重(kN)	適合ピンレンチ	質量(kg)(2コ1組)	メーカー希望小売価格(2コ1組)
	A	ストロークB～C	D	E	F	G				
MSS50	24	40～50	45	8	35	Tr18×2	80	PW355	0.74	**¥24,010**
MSS65	34	50～65	45	8	35	Tr18×2	80	PW355	0.95	**¥25,740**
MSS85	49	65～85	45	8	35	Tr20×3	80	PW355	1.03	**¥27,060**
MSS110	63	85～110	45	11	40	Tr25×4	150	PW406	1.65	**¥31,960**
MSS165	85	110～165	50	12.5	45	Tr25×4	150	PW457	2.72	**¥37,160**
MSS265	135	165～265	60	15	50	Tr32×5	200	PW508	6.23	**¥52,850**