

特注天秤

CUSTOM ORDER BALANCE


特注吊クランプは別作品扱いとなります。

LSB2.1×1.3W

吊点移動ピン式 天秤

特長

- クレーン側吊点4点式により、安定性はバツグンです。
- 吊点位置調整は、ピン穴位置を変更することによりスパンを調整することができます。
- クレーン側吊点位置調整もできます。

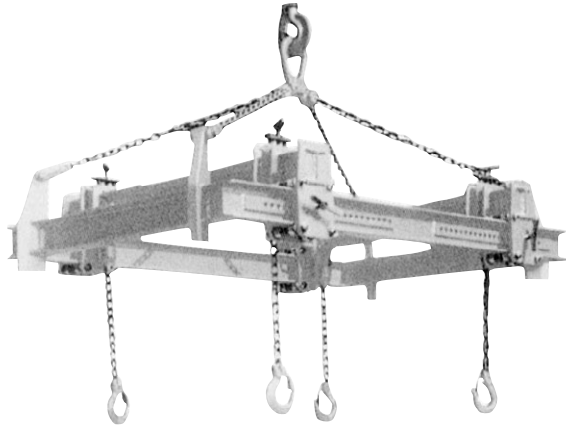


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	吊点スパン (mm)
LSB2.1×1.3W	2.1	0.15	長手方向250~1300 幅方向400~660

LSB48×3.2T

ロール吊天秤

特長

- クレーン側吊点は、両爪フックが使用できます。
- リング開止めがついているため、解除されるまで、フックはずれません。
- 吊点は、おもり式ラッチがついていてワイヤーロープ等がゆるんでもはずれません。又、玉掛作業は容易です。

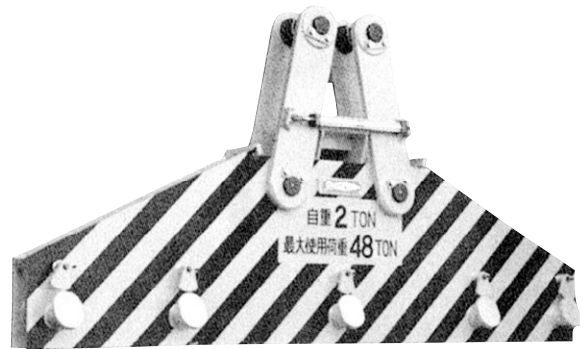


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	吊点スパン (mm)
LSB48×3.2T	48	2	1900、3200

LSB-W

フレコンバック用 天秤

特長

- 吊点4箇所にラッチ付フックを取付けているため、玉掛作業が容易です。
- 天秤外周は、丸棒のため取手に使用できます。

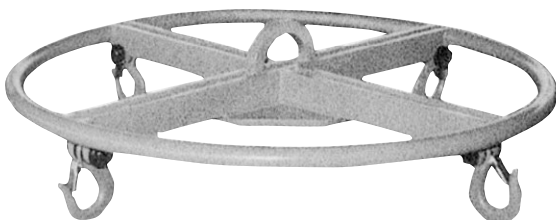

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	吊点スパン (mm)
LSB05×08W	0.5	0.04	800
LSB1×09W	1	0.05	900
LSB15×10W	1.5	0.06	1000

PSB617S

伸縮式2点吊用 天秤

特長

- 長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に吊クランプとの併用により安全確保ができます。
- 吊点位置調整は、ピン穴位置を変更することによりスパンを調整することができます。



品番	容量 (ton)	吊点スパン (mm)
PSB617S	0.6	1000~1700(8段階)